

R66A



Sistema Radiante

Tapones con purgador manual



► **Especificaciones de producto**

Tapones con purgador manual para radiadores.

CÓDIGO	DETALLE
R66AX000	1/8"
R66AX002	3/8"

**R66A**

Descripción

Purgador manual de aire para radiadores. Diseñado para purgar de forma rápida y segura el aire de los cuerpos emisores y de las instalaciones que posean puntos de acumulación que conllevan a problemas de circulación. Gracias a sus características se pueden emplear también en los casos en que es necesario realizar extracción de líquidos o vaciado de dispositivos colocados en las instalaciones. La junta premontada en la válvula facilita las operaciones de montaje que no requieren agregar material de sellado en las roscas. El volante de maniobra (con final de carrera de apertura que impide el desensamblaje) es de material sintético de alta resistencia y se caracteriza por su baja conductividad térmica lo cual le confiere estabilidad en su dimensión manteniendo así una óptima maniobrabilidad con diferentes temperaturas de funcionamiento.

Versiones y códigos

Código	Tamaño
R66AX000	1/8"
R66AX002	3/8"

Datos técnicos


Características principales y materiales

- Conexiones: M (ISO 228)
- Cuerpo de latón niquelado y cromado.
- Junta de estanqueidad de PTFE.
- Volante de maniobra de material sintético de alta resistencia.

Ámbitos de empleo

- Rango de temperatura: 5÷95 °C
- Presión máxima de trabajo: 10 bar
- Fluidos permitidos: agua, aire comprimido

Dimensiones

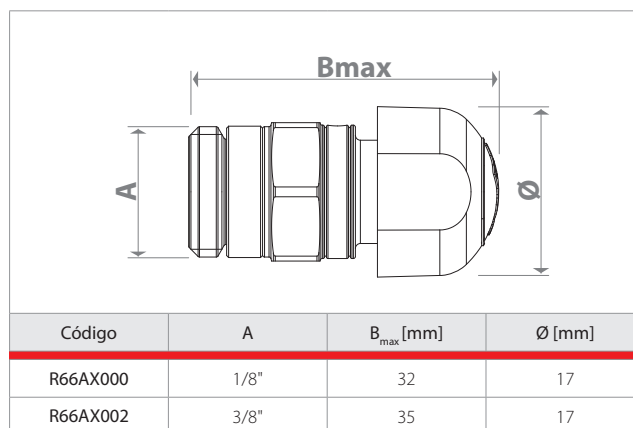

Especificaciones de producto

R66A

Purgador manual de aire para radiadores, con autojunta de PTFE. Rango de temperatura 5÷95 °C. Presión máxima de trabajo 10 bar.